




«ДЕЛЬТА»

ТЕПЛИЦА ДЕЛЬТА

- Съёмные панели крыши через 1м
- Оцинкованная труба 20x20мм
- Две двери, две форточки
- Фундаментные стойки на каждую дугу и стойку дверного проёма
- Простая сборка
- Уплотнитель в комплекте

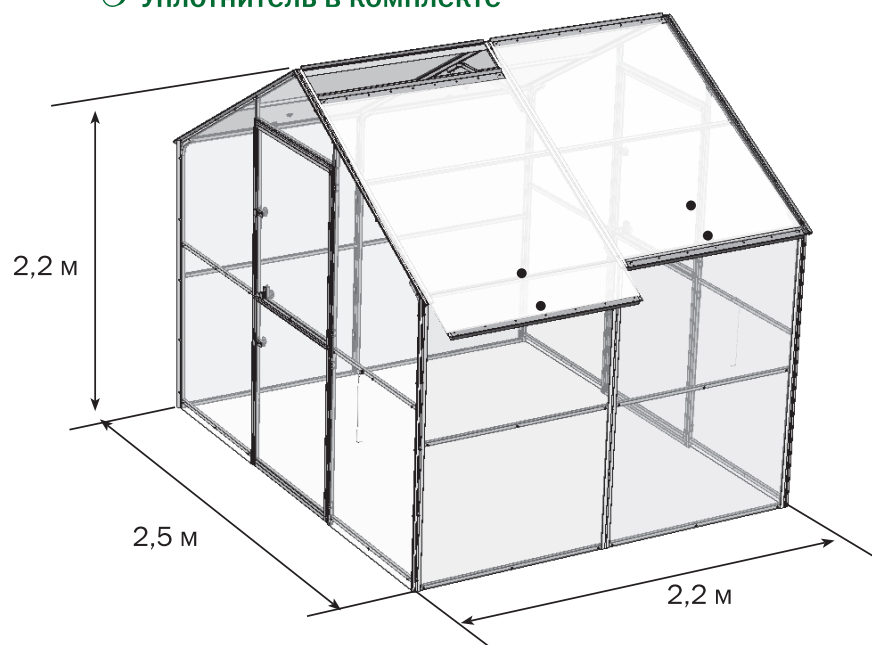

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- ◆ Грядки
- ◆ Полки
- ◆ Подвязки
- ◆ Полив

1,98м

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕПЛИЦЫ

База

6 пакетов – 50,6кг

Вставка

4 пакета – 25кг



База

Поликарбонат

Вставка

Необходим 4-6мм соединительный профиль. 3шт. для базы и 2шт. для вставки.

Спецификация	
Оцинкованная труба	20 x 20мм
Базовая длина (размер)	2,2м
Возможность увеличения длины	Кратно 2,1м
Уход зимой	Не нужен
Рекомендуемая толщина поликарбоната	4мм; 6мм
Уплотнительный профиль	В комплекте
Фундамент	Стойки фундамента в комплекте
Подходящий снеговой район	I – VIII